

Bemærk

Konstruktionen skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.


Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofillet.

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. BASWaphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
7. BASWaphon Fill Dry Fugemasse

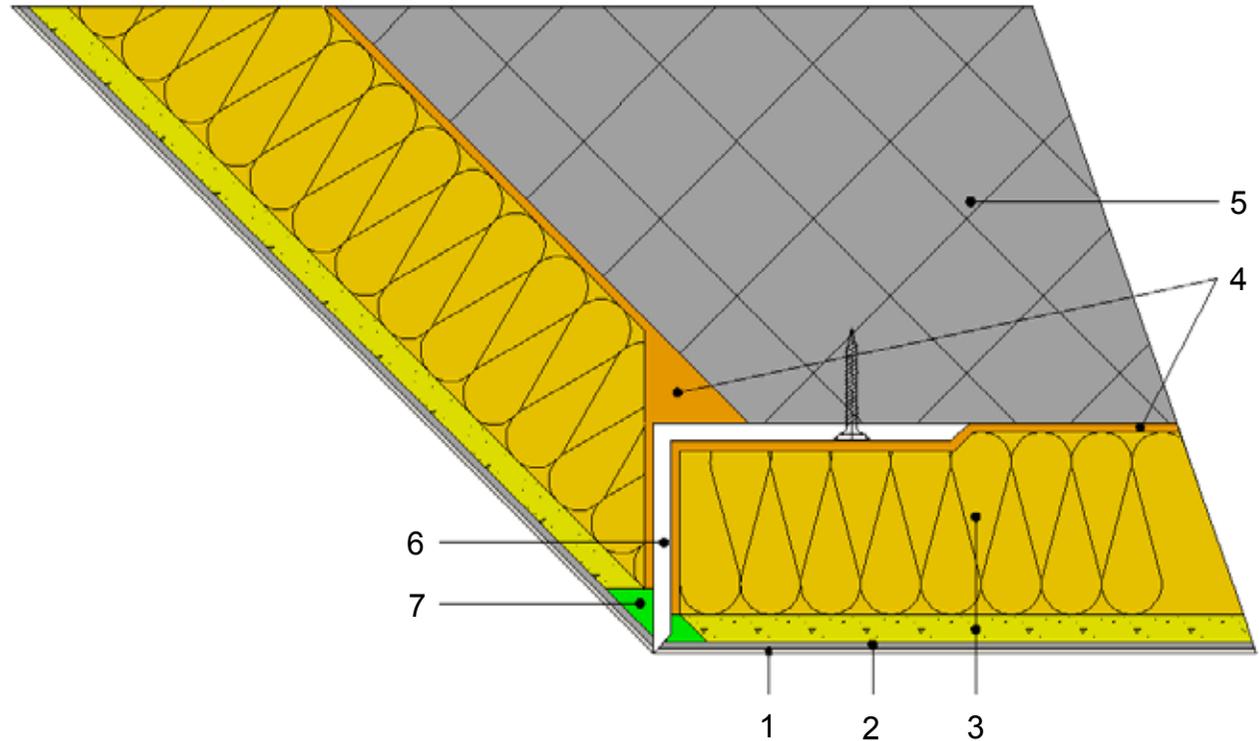

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk